


تنظیمات GSM Gateway Yeastar

گیتوی Yeastar GSM بصورت web-base پیکربندی می شود. آپی پیش فرض گیتوی ، ۱۹۲/۱۶۸/۵/۱۵۰ با یوزر admin و پسورد password هست.

بخش های آموزش این درس:

- تنظیم نام ماژول سیم کارت
- تغییر IP
- تغییر کلمه عبور لاگین


نکته: گیتوی های gsm رجیستر شده هستند و هر سیم کارتی می توان بروی آنها استفاده کرد و تنظیماتی خاصی برای این منظور ندارد.

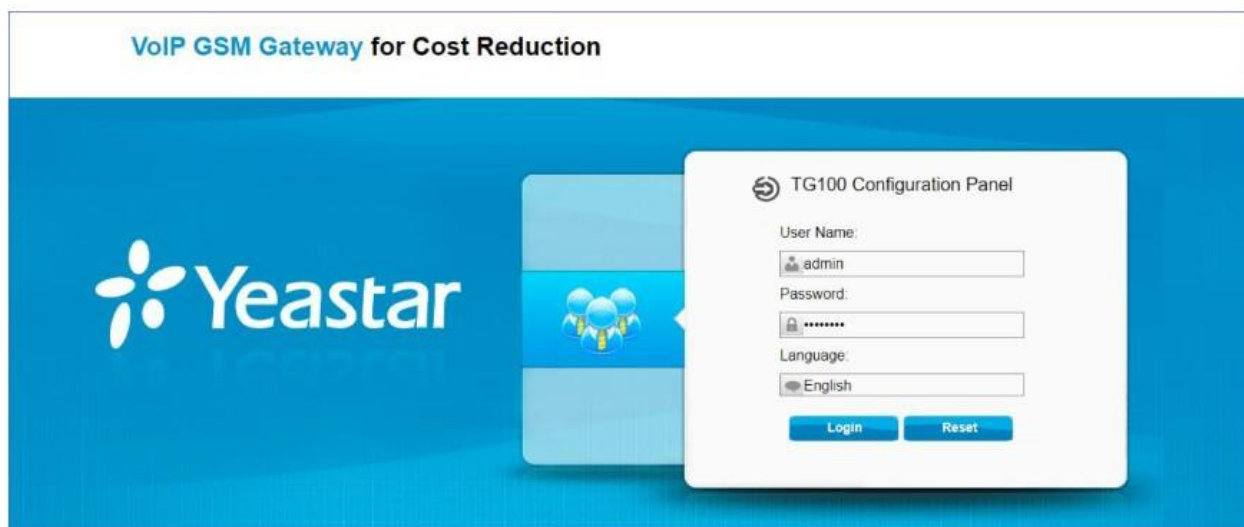

ماژول سیم کارت

در صورتی که گیتوی GSM چند ماژول داشته باشید می توانید برای هر ماژول، شماره سیم کارت را وارد کنید تا بدانید هر ماژول برای چه سیم کارتی هست. برای این منظور از منوی افقی بالای صفحه گزینه Gateway را انتخاب کنید، سپس از منوی سمت چپ در سربرگ Mobile List، گزینه Mobile List را انتخاب کنید:

Gateway->Mobile List-> Mobile List

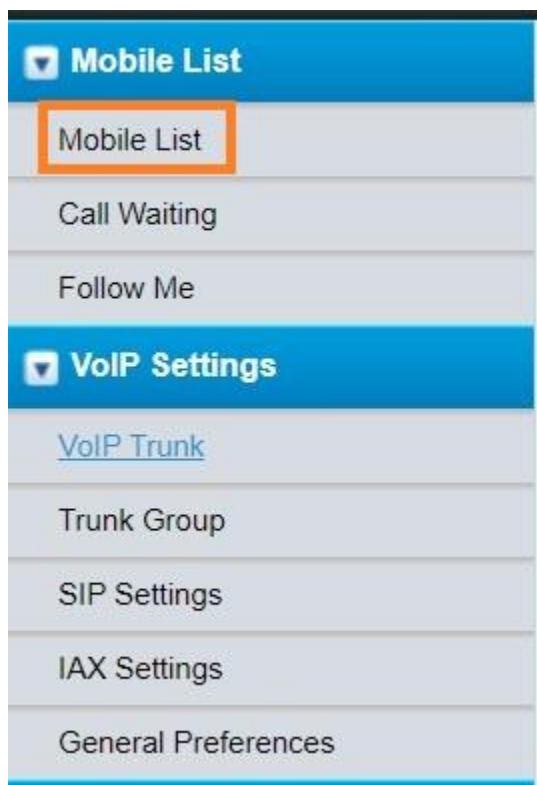

Port	Trunk Name	Type	Single Call Max Duration	Max. Call Duration(s)	Call Duration(s)	Enable/Disable	Power On/Off	Reboot Module
1	alborzvoip	GSM	0	0	0	Disable	Power Off	Reboot



Edit GSM Trunk - NakhJavani

General Call Duration Settings Advanced Settings

Trunk Name:

Mobile Number:

CLIR:

RxGain:

TxGain:

Call Progress Tone:

تغییر IP

از منوی افقی بالای صفحه، گزینه system را انتخاب کنید، سپس در منوی عمودی سمت چپ، در سربرگ Network Preferences گزینه Lan Setting را انتخاب کنید:




System->Network Parameters->Lan Setting

البرز ویپ



آدرس: کرج عظیمیه، 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 تلفن: 026-91002326

www.AlborzVoIP.IR

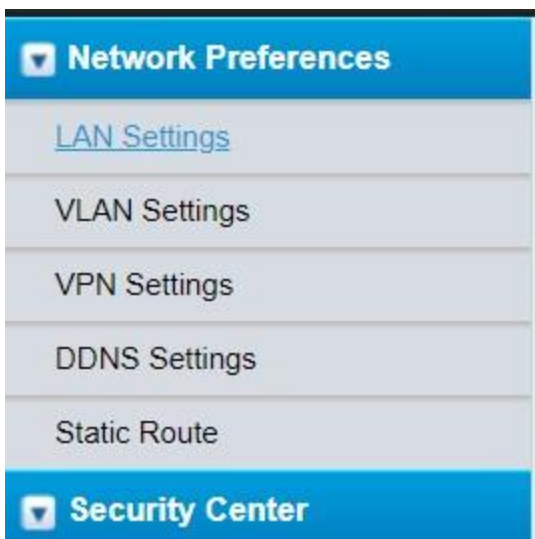

WWW.AlborzVoIP.IR

آدرس: کرج عظیمیه 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 تلفن: 026-91002326

DHCP:	<input type="text" value="No"/>	
Enable SSH:	<input type="text" value="No"/>	Port: <input type="text" value="8022"/>
Enable FTP:	<input type="text" value="Yes"/>	Port: <input type="text" value="21"/>
Hostname:	<input type="text" value="TG100"/>	
IP Address:	<input type="text" value="192.168.1.100"/>	
Subnet Mask :	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	
Gateway :	<input type="text" value="192.168.5.1"/>	
Primary DNS :	<input type="text" value="192.168.5.1"/>	
Secondary DNS :	<input type="text"/>	
IP Address2:	<input type="text"/>	
Subnet Mask2:	<input type="text"/>	

در این بخش می توانید تنظیمات IP را انجام دهید.

تغییر پسورد لاگین

برای این منظور از منوی افقی بالای صفحه گزینه System سپس از سربرگ System Preferred گزینه Password setting را انتخاب کنید.

System Preferences

[Password Settings](#)

Date and Time

Custom Prompts

Email Settings

Firmware Update

Backup and Restore

Reset and Reboot

Enter Old Password:

Enter New Password:

Retype New Password:

Save

در صفحه باز شده می توانید پسورد را عوض کنید.